



DRIPSTOP

filc antykondensacyjny



?

**CO TO
JEST**

Przykładowe zastosowanie

!

- Magazyny
- Budynki gospodarstw rolnych
- Hale przemysłowe
- Powierzchnie magazynowe
- Hale sportowe
- Garaże
- Hangary lotnicze
- Budynki mieszkalne



Kondensacja

Kiedy temperatura i wilgotność osiągnie punkt rosy, wilgoć zaczyna skraplać się na spodniej części nieizolowanego dachu metalowego. Krople wody zaczynają spadać i powodować zniszczenia materiałów znajdujących się pod dachem.

Rozwiązanie - DR!PSTOP

Panel dachowy z zamontowanym DR! PSTOP zapewnia umiarkowane zatrzymanie wilgoci w specjalnie zaprojektowanych kieszeniach utworzonych w produkcie. DR! PSTOP utrzymuje wilgoć aż do momentu wwrócić poniżej punktu rosy i jest uwalniany do atmosfery w postaci normalnej wilgotności.

DR! PSTOP jest samoprzylepny i nanosi się na metalowe arkusze w trakcie profilowania. W efekcie DR!PSTOP przybywa na panelach dachowych, gotowy do montażu. Produkt jest odporny na upływ czasu, a także zapewnia dodatkową warstwę ochronną Twojego metalowego dachu.

Korzyści:

Dla użytkowników końcowych

- koniec ze skraplaniem się wody z dachu
- trwałość (DR!PSTOP nie jest podatny na zdzieranie, rozrywanie, degradację jak standardowa izolacja i paroizolacja)
- łatwy do czyszczenia (za pomocą wody pod ciśnieniem)

Dla profili

- wartość dodana i zróżnicowanie
- łatwy w aplikacji
- doskonałe wsparcie techniczne

Proces kondensacji

Poniższy opis pozwala łatwo zrozumieć działanie DR!PSTOP. Jednak ten sam proces może powstać niezależnie od dnia i godziny, z powodu deszczu lub śniegu.

JAK TO DZIAŁA

Na wieczór


Maksymalna ilość pary wodnej zawartej w powietrzu (nasycenia) zależy od temperatury i ciśnienia. Kondensacja często występuje, gdy temperatura powietrza spada o zachodzie słońca.

W nocy

Na nieizolowanym dachu skroplona para wodna będzie tworzyć krople wody, które zaczynają kapać. Dach z DR!PSTOP chroni przed tym trzymając tę wilgoć w specjalnie zaprojektowanych kieszeniach pod dachem.

Rano

O wschodzie słońca temperatura dachu metalowego wzrasta i uwięziona wilgoć zaczyna parować z powrotem do powietrza jako normalna wilgotność.

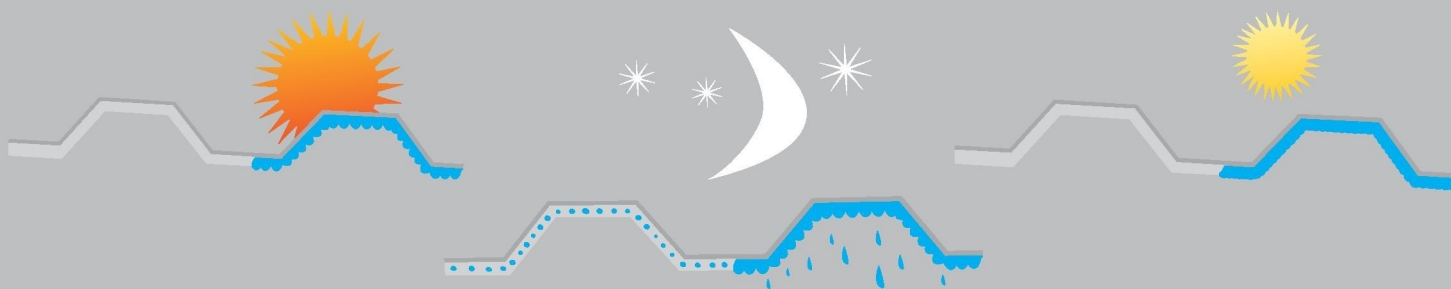

Techniczne zalety naszego produktu:

- Wysoka absorpcja wody
- Odporność na bakterie
- Palność A2-s1, d0 (EN 13501-1)
- Dodatkowa izolacja akustyczna